


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СНЭМА-СЕРВИС»



BRIC

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ РЕЛЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ
BRIC-DO-R-16

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СНС 1.001.007 ПС

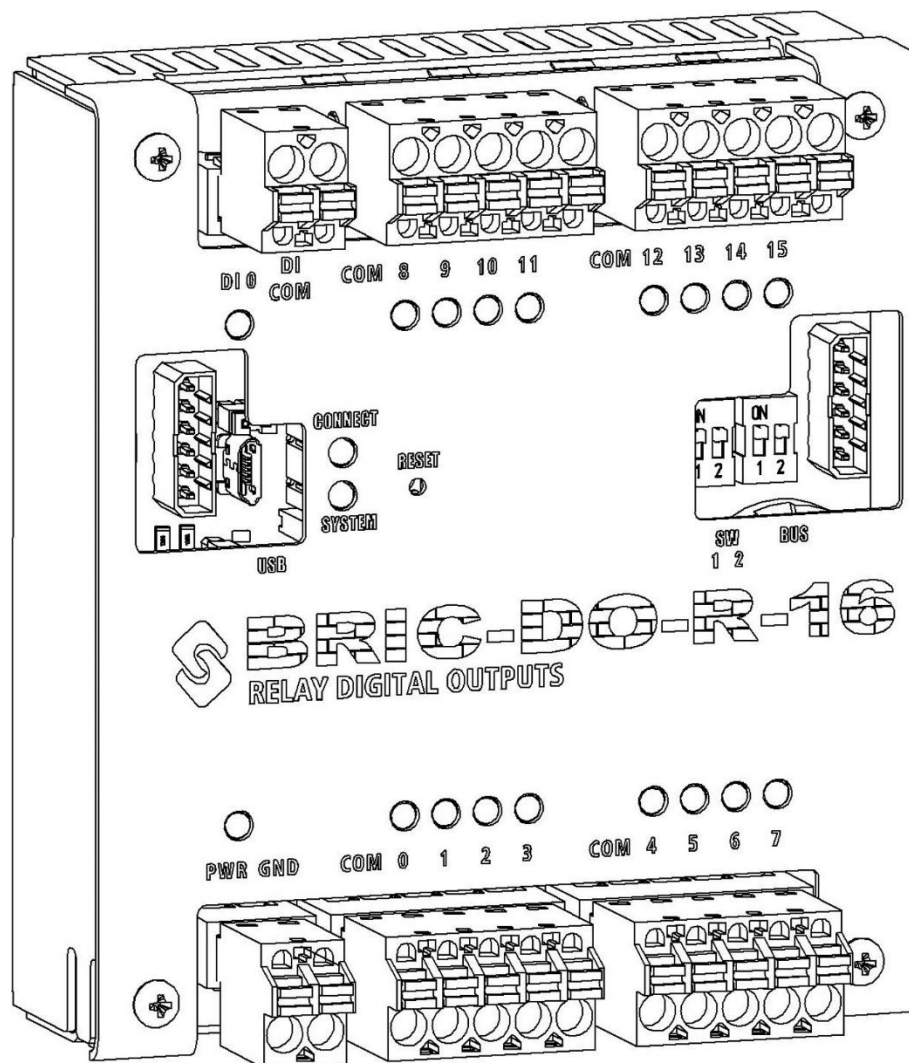

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1	Наименование	Модуль расширения релейных дискретных выходов BRIC-DO-R-16
1.2	Шифр конфигурации	BRIC-DO-R-16-_____
1.3	Серийный номер	_____
1.4	Дата выпуска	_____
1.5	Предприятие-изготовитель	ООО «СНЭМА-СЕРВИС», 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 50-летия Октября д.24 тел. 8(347)2284316, www.snemaservis.ru

1.6 Назначение

Модуль расширения релейных дискретных выходов BRIC-DO-R-16 (далее по тексту – модуль) соответствует ТУ 27.33.13.161-001-00354407-2018 и предназначен для построения локальных и территориально-распределенных систем автоматики технологических объектов малого и среднего уровня сложности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплуатации и устанавливается непосредственно на технологическом объекте. Модуль предназначен для использования в непрерывном, круглосуточном режиме.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты ВхШхГ, не более, мм	115 x 100 x 50
Масса, не более, кг	1
Рабочая температура, °С	-40...+80
Атмосферное давление, кПа	84...107
Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, при температуре 25°С	20...95
Тип крепления	на DIN-рейку
Степень защиты	IP20
Время сохранения заданных параметров без подключения питания (батарейный домен)	3 года
Напряжение питания от сети постоянного тока, В	10...30
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Количество устройств на одной шине, шт	до 128
Возможность питания по межмодульной шине	до 8 устройств
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ (DO)	
Количество дискретных выходов	16
Коммутируемое напряжение, В	0...220
Тип используемых реле	NO (нормально открытые)
Максимальный коммутируемый ток на канал, А	5
Защита от короткого замыкания	плавкий предохранитель 250 В / 20 А (5x20 мм)
Гальваническая изоляция	групповая, 1000 В
Ресурс реле	50 000 циклов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ (DI)	
Количество дискретных входов	1
Тип дискретных входов	пост. / перем. напряжение
Режим подсчета импульсов, кГц	до 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ (DI)	
Режим измерения частоты	1 мкГц...100 Гц, 100 Гц...10 кГц
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты, %	±0,01
Абсолютная погрешность счета входных импульсов	±1 импульс на 10 000 импульсов
Гальваническая изоляция, В	1000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ	
Межмодульные интерфейсы связи	CAN + RS-485
Скорость передачи данных по двум независимым каналам в межмодульной шине, Мбит/с	до 1 и 2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2. Комплектность

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Модуль расширения релейных дискретных выходов BRIC-DO-R-16	СНС 1.001.007	1
2	Паспорт	СНС 1.001.007 ПС	1
3	Руководство по эксплуатации*	СНС 1.000.007 РЭ	
4	Соединитель межмодульный 50 мм	СНС 2.001.001	1

*Поставляется на партию изделий

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 27.33.13.161-001-00354407-2018.

4.2 Время наработки на отказ не менее 75 000 часов.

4.3 Средний срок службы 10 лет.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки.

4.5 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

4.6 Гарантийный ремонт проводит предприятие изготовитель ООО «СНЭМА-СЕРВИС».

4.7 В случаях выхода из строя модуля в послегарантийный период, ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет пользователя.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль расширения релейных дискретных выходов BRIC-DO-R-16 СНС 1.001.007 упакован ООО «СНЭМА-СЕРВИС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковку произвел: _____
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль расширения релейных дискретных выходов BRIC-DO-R-16 СНС 1.001.007 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год